



NEWHOLLAND

NEW HOLLAND GT, MC

Modellen GT65, GT75, MC28 en MC35



Serie GT maaiers: kracht, productiviteit en snijkwaliteit.

De dieselaangedreven GT65 en GT75 zijn speciaal bestemd voor de veeleisende gebruiker en combineren uitzonderlijke prestaties en kracht met lage bedrijfskosten. GT-Serie maaiers zijn gebouwd volgens de strenge New Holland normen en zijn dus stevig genoeg voor intensief commercieel gebruik. Kenmerken zoals de standaard stuurbekrachtiging op de GT75, de ingebouwde sleepbeugel en krachtige remmen zorgen ervoor dat deze machines de eerste keuze zijn voor kwaliteitsbewuste gebruikers. De lak is uiterst duurzaam en is speciaal samengesteld om zijn originele glans jarenlang te behouden.

Bestuurderscomfort

De geprofileerde zit met hoge rugleuning is verstelbaar en de stuurkolom kan worden gekanteld, zodat elke bestuurder zijn ideale rijpositie individueel kan instellen. Alle bedieningsknoppen en -hendels staan binnen handbereik, om veilig te werken en vermoeidheid te beperken.





Dieselkracht met hoog koppel

De vloeistofgekoelde driecilinder dieselmotoren van 14 pk voor de GT65 en 16 pk voor de GT75 zijn uiterst zuinig en stil. Hun motoren hebben een hoger koppel dan benzinemotoren met hetzelfde vermogen, waardoor ze geschikt zijn voor lange werkperiodes. Het rendement van diesel plus lange onderhoudsintervallen en de lage bedrijfskosten zijn bijkomende voordelen voor zowel de commerciële als de privégebruiker. De GT-maaiers zijn niet alleen stil en gebruiksvriendelijk, maar ook gemakkelijk in onderhoud. Snel, efficiënt en eenvoudig onderhoud is overigens een kenmerk van alle New Holland-producten.



Hoge snijkwaliteit

De hoge tipsnelheid van het standaard 1,22 m brede maaidek met drie messen en zijdelingse afvoer biedt een uitzonderlijk hoge maaikwaliteit. Zowel fijn gazon als ruw gras worden perfect gemaaid, met hetzelfde perfecte eindresultaat en even hoge productiviteit.



Hydrostatische transmissie

De GT-tractoren zijn uitgerust met een hydrostatische transmissie met twee bereiken. De hydrostatische aandrijving wordt met één enkele tuimelpedaal bediend en biedt u traploze snelheidscontrole. Richtingsveranderingen verlopen vlot en doeltreffend. Er is ook een snelheidsvergrendeling gemonteerd waarmee u het hydrostatische pedaal voor lange rechte stukken op een bepaalde rijnsnelheid kunt vergrendelen.



Robuuste maaiborden met hydraulische hefinrichting


Het maaibord kan hydraulisch opgetild en neergelaten worden van werk- naar transportpositie vanop het rijplatform. Alle maaiborden zijn vervaardigd uit dik staal om te voldoen aan de vereisten van commercieel gebruik. Ze worden door de tractor aangedreven via een robuuste as die zware omstandigheden de baas kan. Het maaibord kan u zonder gereedschappen van de maaier nemen in functie van onderhoud.

Serie MC maaiers. De keuze van de professional.

De MC28 en MC35 worden gebouwd met aandacht voor de behoeften van aannemers, onderhoudspersoneel van snelwegen en professionele gebruikers die de machine nodig hebben voor zware toepassingen. Zo zijn deze commerciële maaiers standaard uitgerust met een opklapbare veiligheidsbeugel. Het bedieningsplatform is vrij van obstakels, biedt een uitstekend zicht en is via beide zijden vlot toegankelijk.

Gebruiksgemak

De MC-maaiers zijn erg gebruiksvriendelijk. De hydrostatische transmissie heeft een laag versnellingsbereik voor precieze controle in zware omstandigheden en een hoog bereik voor licht maaiwerk en transport. De hydrostatische bedieningspedalen werden geplaatst in functie van comfort en gebruiksgemak. Richtings- of snelheidsveranderingen verlopen snel en vlot.

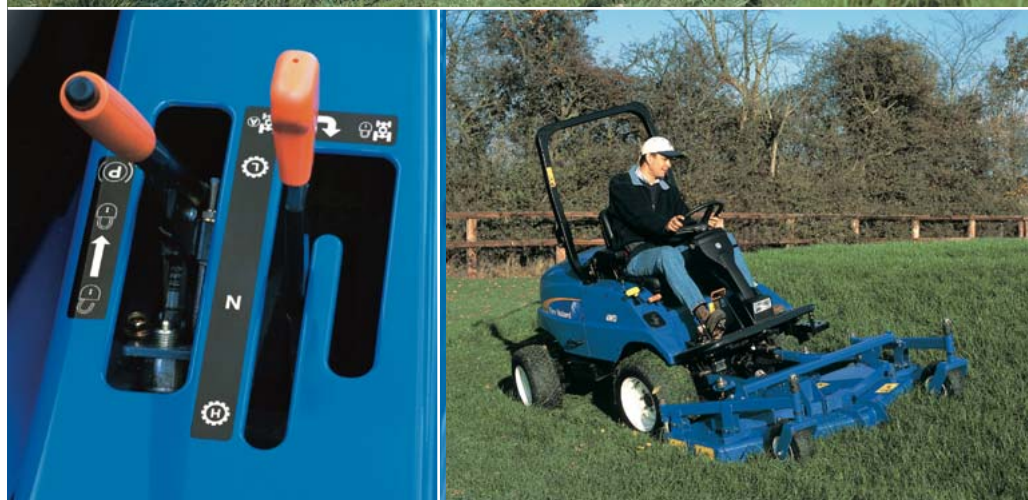

Comfort de hele dag door

Volgens New Holland kan een bestuurder pas productief werken als hij comfortabel kan werken. De deluxe-zetel en de stuurkolom zijn beide gemakkelijk verstelbaar voor een ideale rijpositie. Een bijkomende elektrische aansluiting voor een mobiele telefoon, radio of zwaailicht is standaard en er is ook een handige bekerhouder voorzien. Als optie is ook een zonnedak verkrijgbaar.



Zuinig en stil

Het vermogen wordt geleverd door een robuuste 28 pk sterke 1330 cm³ dieselmotor op de MC28 en een 35 pk-motor van 1660 cm³ op de MC35. Deze zuinige en stille motoren zijn speciaal gebouwd om uiterst vlot te werken aan een constante snelheid. De geluidsniveaus van deze motoren zijn beperkt, wat zowel de bestuurder als de omstanders ten goede komt.

Hydraulische gewichtsoverdracht

Om het maaibord te laten 'zweven' en de bodemcontouren te laten volgen zonder het gazon op sommige plaatsen kaal te maaien, wordt het gewicht van het maaibord verschoven zodat het gedragen wordt door de aandrijfwielen van de motor. Dit verbetert de tractie en stabiliteit, in het bijzonder op hellingen. De krachtigere MC35 is uitgerust met grote voorwielen om de druk op de bodem zoveel mogelijk te beperken bij het gebruik van maaiborden met grote capaciteit.

Vierwielaandrijving wanneer gewenst

De bestuurder kan automatische of permanente vierwielaandrijving selecteren. Voor de meeste toepassingen kunt u de maaier in de automatische stand laten. Dan worden de achterwielen enkel aangedreven als er wielslip wordt gedetecteerd aan de hoofdaandrijfwielen. In moeilijke of natte maaioomstandigheden, en in het bijzonder bij het maaien op hellingen, kan de differentieelvergrendeling geactiveerd worden om op beide voorwielen gelijke tractie te verkrijgen voor een betere controle.

Hydraulische aftakaskoppeling

De meervoudige plaatkoppeling van de aftakas kan ingeschakeld worden om het vermogen progressief over te dragen op het maaibord. De koppeling wordt automatisch ontkoppeld wanneer het maaibord in transportstand wordt geplaatst en een aftakasrem wordt geactiveerd. Deze automatische veiligheidsfunctie schakelt bij transport alle aandrijving naar het maaibord uit en voorkomt dat achtergebleven maaisel wordt uitgeworpen bij het optillen van het maaibord.



Veelzijdige mulchmaaidekken

Gator Mulcher™-mulchmessen - verkrijgbaar op 1,52 m en 1,83 m brede maaidekken met achteruitworp - hakselen en malen het afgemaaide gras zeer intensief alvorens het gelijkmatig over de hele maaibreedte af te voeren. Dat zorgt niet alleen voor een snelle ontbinding van het maaisel, maar ook voor een uitstekend maieresultaat bij regelmatig onderhouden gras. Rond de mescompartimenten bevinden zich verstelbare keerschotten die hoger of lager kunnen gezet worden om de graad van verhakseling aan te passen en om de maaiborden ook in minder gunstige omstandigheden doeltreffend te kunnen gebruiken.



Ook voor lang en nat gras

De maaidekken van 1,52 m en 1,83 m met zijuitworp hebben een brede en diepe afvoertunnel en strategisch geplaatste interne keerschotten die de luchturbulentie binnen de maaizone beperken. Dit geavanceerde ontwerp zorgt ervoor dat het maaisel doeltreffend wordt afgevoerd zodat de productiviteit in moeilijke omstandigheden verbeterd wordt.



Uniforme maaikwaliteit over de volle breedte

Deze maaiborden met hoge tipsnelheid leveren een uitstekend maieresultaat. De ruime overlapping van 27 mm tussen elke set messen garandeert een uniform maieresultaat over de volle breedte van het maaidek, waarbij geen stroken van ongemaaid gras overblijven, zelfs niet als u kort draait met de machine. Een lip aan de basis van het mescompartiment zorgt ervoor dat de maaresten netjes en gelijkmatig van het maaidek verwijderd worden, zodat er minder klonters gevormd worden en de maaikwaliteit op gelijk niveau blijft.



Specificaties.

		GT65	GT75
Motor		3 cilinder diesel, vloeistofgekoeld	3 cilinder diesel, vloeistofgekoeld
Motorvermogen	(kW/pk)	10,4/14	11,9/16
Boring en slag / Cilinderinhoud	(mm) / (cm³)	64 x 64 / 617	67 x 64 / 676
Brandstoftankinhoud	(liter)	16	16
Luchtfilter		Droog filterelement	Droog filterelement
Transmissie			
Hydrostatische transmissie met twee bereiken		●	●
Bediening		Enkel regelpedaal	Enkel regelpedaal
Kruissnelheidsregeling		●	●
Rijsnelheid - Vooruit / Achteruit	(km/u)	0 - 13 / 0 - 6	0 - 13 / 0 - 6
Elektrisch systeem			
Wisselstroomdynamo	(A)	14	14
Accu	(V / Ah)	12 / 52	12 / 52
Besturing / Remmen			
Besturing		Manueel	Hydrostatisch
Remmen		Schijf	Schijf
Banden Voor: gazonprofiel		16 x 16,50-8	16 x 16,50-8
Achter: gazonprofiel		23 x 10,50-12	23 x 10,50-12
Afmetingen			
Breedte, zonder maaier / Hoogte tot bovenkant stuur.	(mm)	990 / 1140	990 / 1140
Lengte, totaal / Wielbasis	(mm)	1860 / 1260	1860 / 1260
Draaicirkel, binnenzijde achterwiel	(mm)	810	810
Gewicht met maaier	(kg)	468	470
Technische gegevens maaier			
Maaibreedte / Totale breedte	(mm)	1220 / 1522	1220 / 1522
Hefmechanisme		Hydraulisch	Hydraulisch
Maaihogte	(mm)	25 - 107	25 - 107
Aantal messen		3	3



		MC28	MC35
Motor		3 cilinder diesel, vloeistofgekoeld	3 cilinder diesel, vloeistofgekoeld
Motorvermogen	(kW/pk)	20,8/28	26,1/35
Boring en slag / Cilinderinhoud	(mm) / (cm³)	84 x 80 / 1330	84 x 100 / 1662
Nominaal motortoerental	(rpm)	2700	2700
Brandstoftankinhoud	(liter)	50	50
Luchtfilter		Dubbel, droog element	Dubbel, droog element
Transmissie			
Hydrostatisch met twee bereiken		●	●
Bediening		2 pedalen	2 pedalen
Kruissnelheidsregeling		●	●
Rijsnelheid - Vooruit - Traag / Snel	(km/u)	0 - 9,7 / 0 - 16,6	0 - 10,0 / 0 - 17,2
Rijsnelheid - Achteruit - Traag / Snel	(km/u)	0 - 6,3 / 0 - 10,8	0 - 6,5 / 0 - 11,2
Elektrisch systeem			
Wisselstroomdynamo	(A)	40	40
Accu	(V / Ah)	12 / 53,9	12 / 53,9
Besturing / Assen / Remmen			
Besturing		Hydrostatisch	Hydrostatisch
Automatische 4-wielaandrijving		●	●
Remmen		Natte schijf	Natte schijf
Differentieelvergrendeling		●	●
Aftakas			
Koppeling		Meervoudige plaatkoppeling	Meervoudige plaatkoppeling
Systeem	(rpm)	Onafhankelijk, 2209	Onafhankelijk, 2209
Hydrauliek			
Max. debiet	(l/min)	9,1	9,1
Pompdruk	(bar)	100	100
Max. aantal regelventielen		2	2
Banden Voor: gazonprofiel		23 x 10,50-12	24 x 13,00-12
Achter: gazonprofiel		20 x 8,00-10	20 x 8,00-10
Afmetingen, zonder maaier			
Minimumbreedte	(mm)	1220	1310
Hoogte tot bovenkant ROPS / Hoogte, ROPS weggekapt	(mm)	1930 / 1225	1935 / 1230
Lengte, totaal / Wielbasis	(mm)	2415 / 1250	2415 / 1250
Minimale bodemvrijheid	(mm)	140	150
Draaicirkel, binnenzijde voorwiel	(mm)	750	750
Gewicht	(kg)	730	760
Technische gegevens MC-maaier – Maaidek met zijuitworp			
Maaibreedte / Totale breedte	(mm)	1520 / 1870	1830 / 2230
Maaihogte	(mm)	38 - 115	38 - 115
Aantal messen		3	3
Mesoverlapping	(mm)	27	27
Gewicht	(kg)	181	204
Technische gegevens MC-maaier – Mulchmaaidek met achteruitworp			
Maaibreedte / Totale breedte	(mm)	1520 / 1620	1830 / 1920
Maaihogte	(mm)	38 - 115	38 - 115
Aantal messen		3	3
Mesoverlapping	(mm)	27	27
Gewicht	(kg)	183	207

● Standaard ○ Optie – Niet verkrijgbaar



EEN GEWELDIGE FAMILIE VAN SPECIALISTEN AAN HET WERK.

Bij New Holland zijn alle mensen en alle producten bijzonder. Bovendien hebben zij een bijzondere taak: inspelen op de behoeften van de klanten om het succes van hun bedrijf te garanderen. Daarom kunnen landbouwers met specifieke eisen en ambitieuze toekomstplannen op New Holland vertrouwen. En op haar schitterende dealernetwerk. Hier vinden zij alle technologische innovaties om hun productiviteit en vertrouwen te versterken. Op maat gemaakte financieringspakketten, ontwikkeld door mensen die de seizoenen en de problemen van de landbouw kennen. Service die het verschil maakt, met snelle en altijd efficiënte bijstand, die in de werkplaats of ter plaatse wordt verleend door gespecialiseerde technici, waarbij enkel originele New Holland onderdelen worden gebruikt, die speciaal ontworpen en geproduceerd werden voor de New Holland producten en altijd verkrijgbaar zijn voor alle machinetypes en modellen. Hier vinden zij mensen die hen begrijpen, omdat New Holland hetzelfde denkt als zij. Omdat New Holland een geweldige familie van specialisten is, die nog elke dag groeit, samen met haar klanten. Bezoek onze website: www.newholland.com/nl

New Holland verkiest **AMBRA** -smeermiddelen



De specialist voor uw succes

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten.

Gepubliceerd door New Holland Brand Communications.
Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 02/06 - TP01 - (Turijn)
Cod. n. 40019/NLO

BIJ UW DEALER