



NEW HOLLAND T3000

Modellen T3010, T3020, T3030 en T3040



Kracht en prestatie in een compact formaat.

Betaalbare tractoren met lage bedrijfskosten gedurende de hele levensduur

Ontworpen op maat van kleinere landbouwbedrijven en gespecialiseerde kwekers, grondbezitters en gemeentediensten. De compacte T3000-tractoren van New Holland combineren een robuuste constructie en gebruiksgemak met een moderne ergonomie, geavanceerde vormgeving en uitstekend comfort voor de bestuurder.



Ruime keus, voor ieder budget

Er zijn vier T3000-modellen verkrijgbaar: de T3010, T3020, T3030 en T3040. Elk van deze modellen biedt de befaamde prestaties van New Holland, zoals een uitstekende draaihoek van 55 graden voor de aangedreven vooras, een tweetoeren 540/540 Economy aftakas en een royaal hefvermogen aan de hefinrichting achter van 1200 kg. Standaard is een 12x12-transmissie met een voor- en achteruitrijnsnelheid van 30 km/u voorzien, maar er is tevens een 16x16-versie met kruipsnelheid verkrijgbaar voor een werksnelheid tot 250 m/u.





Het comfort is standaard


Het bestuurdersplatform, of de eventuele cabine, is op rubberen silent blocks gemonteerd die de bestuurder beschermen tegen warmte en trillingen. In combinatie met de zeer comfortabele standaardstoel, behoren de T3000-tractoren hiermee tot de meest comfortabele modellen in hun klasse. Het zicht rondom is uitstekend. Platformmodellen zijn uitgevoerd met een naar voren gemonteerd ROPS-frame, terwijl de cabinemodellen zijn uitgerust met brede, volledig glazen deuren en ruime ruiten.

Geavanceerd design

Doordat de uitlaatdemper en luchtinlaat onder de motorkap is geplaatst, wordt het zicht over de afhellende motorkap nergens belemmerd. Bovendien kan het ROPS-frame volledig worden neergelaten zodat het zicht naar voren niet gehinderd wordt. Dit is niet alleen belangrijk voor klanten die een fronthef en -aftakas nodig hebben, maar ook voor het werk in boom- of wijngaarden, waar het gestroomlijnde tractorprofiel het risico op gewasbeschadiging aanzienlijk vermindert. Zelfs de richtingaanwijzers kunnen worden weggeklapt.



Geavanceerd, betaalbaar en veelzijdig.

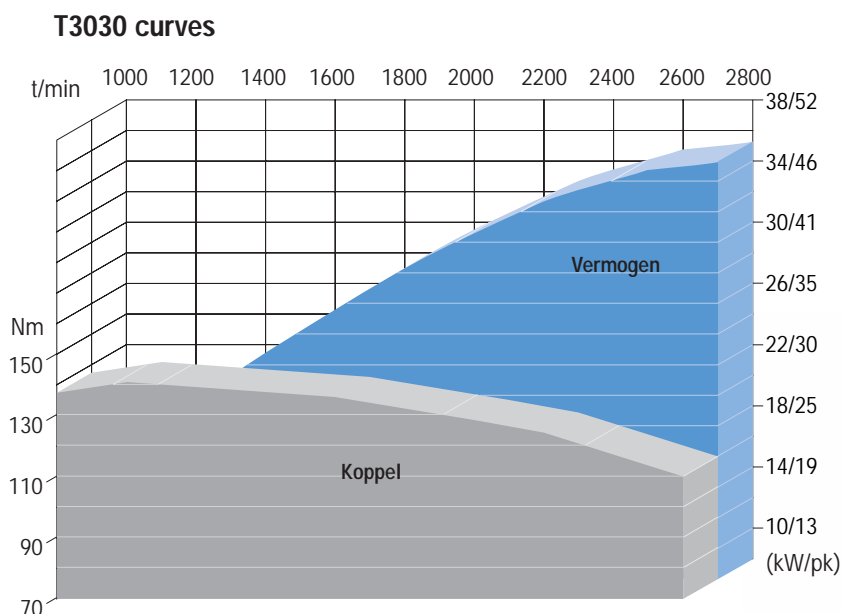

Schoon, stil en krachtig

De T3010 wordt aangedreven door een vloeistofgekoelde 1642 cm³ driecilinderdieselmotor die een vermogen ontwikkelt van maximum 35,3 pk en een koppel van 108 Nm bij 1200 t/min. De T3020 en T3030 zijn uitgerust met vloeistofgekoelde viercilindermotoren van 1995 en 2189 cm³, die een maximum vermogen ontwikkelen van respectievelijk 43,5 en 47,7 pk en een koppel van 129 en 141 Nm bij respectievelijk 1400 en 1200 t/min. De T3040 is uitgerust met een 1995 cm³ viercilinder turbo dieselmotor met 16 kleppen die een maximum vermogen ontwikkelt van 54,4 pk en een koppel van 162 Nm bij 1600 t/min.



Levert knap werk

De vloeiende en elegante lijn van de T3000-tractoren bieden meer dan alleen een buitengewoon fraaie vormgeving. Dankzij de afgeronde spatborden heeft de bestuurder een goed en onbelemmerd zicht naar achteren. De afhellende motorkap zorgt voor een vrij zicht naar voren en opzij. Een even belangrijk voordeel is dat de T3000-tractoren voorzichtig langs waardevolle bomen en fruitgewassen kunnen rijden, zodat er minder gevaar voor beschadiging is.





Zuinig in het gebruik

Ondanks de geavanceerde mogelijkheden en hun moderne vormgeving, voldoen de T3000-tractoren aan de behoeften van gebruikers voor wie lage bedrijfskosten een belangrijke prioriteit zijn. Dit wordt in de eerste plaats bereikt doordat alleen de beste componenten worden gebruikt voor de productie van deze uitstekende tractoren.



Makkelijk in het onderhoud

New Holland heeft ervoor gezorgd dat de T3000-modellen eenvoudig te onderhouden zijn. De motorkap uit één stuk gaat volledig open, zodat de motor en belangrijke onderdelen makkelijk bereikbaar zijn en alle dagelijkse controles snel kunnen worden uitgevoerd. De motor bij alle modellen vereist slechts om de 300 uur of jaarlijks een onderhoudsbeurt, terwijl een groot onderhoud slechts om de 2100 uur noodzakelijk is. Alle routineonderhoud, zoals inspectie en reiniging van de luchtfilter, kan worden uitgevoerd zonder gereedschap.

Compact formaat, ruime specificatie.



Een soepele transmissie voor alle werk

New Holland heeft onderzoek gedaan naar de wensen van de klanten om ervoor te zorgen dat de 12x12-transmissie een geschikte werksnelheid levert voor alle toepassingen, met vier versnellingen in elk van de drie groepen.

Voor nog meer flexibiliteit is ook een 16x16-transmissie met kruipsnelheid verkrijgbaar. Hiermee kunnen bijvoorbeeld speciale planttoepassingen of intensieve freestoeppassingen bij lage snelheid worden uitgevoerd met een rijnsnelheid tot 250 m/u. Beide assen zijn uitgerust met volledig vergrendelbare differentiëlen.

Kortere draaihoek voor een hogere productiviteit

New Holland tractoren staan bekend om hun onovertroffen wendbaarheid. De T3000-tractoren vormen hierop geen uitzondering. Uitgerust met portaalvoorassen met grote bodemvrijheid, zonder de beperking van een klassieke aandrijving met kruiskoppeling, halen de voorwielen een draaihoek van ruim 55 graden.



Veelzijdige aftakas met spaarfunctie

Alle modellen zijn uitgerust met een 540, 540 economy en rijafhankelijke aftakas. Er is ook een frontaftakas met een draaisnelheid van 1000 t/min verkrijgbaar. In makkelijke werkomstandigheden stelt de 540 economy stand van de aftakas achter de bestuurder in staat de tractor met een lager motortoerental te laten werken, zodat het brandstofverbruik vermindert. Op deze manier kunnen deze compacte en veelzijdige tractoren brandstofbesparend werken met tal van werktuigen.

Krachtig hydraulisch systeem met vermogen in overvloed

Met een effectief hydraulisch debiet van 28 l/min en bovendien 11 l/min voor de stuurbekrachtiging en hulpcircuit, beschikken de T3000-tractoren over ruim voldoende vermogen voor de meest veeleisende werktuigen, zoals laders en graafarmen. Standaard zijn twee regelventielen voorzien, met mogelijkheid voor een derde. De driepuntshef achter van Cat. I heeft een hefvermogen van 1200 kg. Er is ook een fronthef van Cat. I N verkrijgbaar met een hefvermogen van 400 kg.

Het is het ontwerp dat de T3000 zo waardevol maakt.

Stijl en comfort in elk klimaat

Voor gebieden waar het hele jaar door een aangenaam cabinecomfort vereist is, introduceren de T3000-tractoren nieuwe normen in de klasse van de compacte tractoren. Brede, volledig glazen deuren bieden in combinatie met het lage platform een gemakkelijke instap. De cabine is gemonteerd op nauwkeurig afgestelde rubberen silent blocks voor een optimaal comfort van de bestuurder.

Een cabine voor alle seizoenen

In de winter wordt een aangename temperatuur verzekerd door het krachtige verwarmingssysteem. In de zomer kan de cabine worden gekoeld met de ventilator met 3 standen. De cabine kan bovendien volledig worden verlucht doordat de voor- en achterrauit open kunnen. T3020-, T3030- en T3040-modellen kunnen optioneel ook worden uitgevoerd met airconditioning.



Ongeëvenaarde ergonomie

Alle T3000-modellen zijn uitgerust met zorgvuldig ontworpen bedieningselementen. Zowel de stoel als het stuur kunnen op maat van de bestuurder worden afgesteld, en door het bedieningsgemak is het werken een stuk minder vermoeiend. Als bedieningsgemak hoog op uw verlanglijstje staat, is een T3000-tractor beslist iets voor u.

De bestuurder staat centraal

Zowel voor de platform- als cabinemodellen van de T3000-tractoren stond de bestuurder centraal bij het ontwerp. De stijlvolle motorkap helt af voor een optimaal zicht aan de voorzijde. De eventuele rolbeugel zit enigszins naar voren gemonteerd zodat het zicht naar de zijkanten niet wordt belemmerd.



Voorzieningen en comfort van een grote tractor

De ruime cabine is volledig van glas, voor een ongehinderd zicht rondom. Afgewerkt in hoogwaardige materialen, kan de cabine ook worden uitgerust met een radio, ruitenwissers voor en achter met ingebouwde ruitensproeiers en maximaal vier extra werkklampen.

New Holland. Oog voor uw dagelijkse noden.

Een betrouwbare partner

Het is bekend dat New Holland zijn klanten een brede waaier van technisch geavanceerde producten aanbiedt. Samen kunnen wij uw productiviteit en bedrijfsrendement verbeteren. Wij hebben een luisterend oor voor uw noden. New Holland helpt u om de machines die wij bouwen zo efficiënt en productief mogelijk in te zetten. Een uitgekiend ontwerp staat borg voor degelijke oplossingen voor uw huidige en toekomstige behoeften. Dankzij deze aanpak kunt u altijd over de meest geavanceerde technologie beschikken.

De lokale link

Over heel de wereld is er een verscheidenheid aan New Holland dealers, maar één ding hebben ze gemeen: ze werden speciaal uitgekozen als uw eerste aanspreekpunt voor informatie en advies. Wij hebben hen aangesteld om de uitrusting te leveren die u nodig hebt, en om de service te bieden waar u recht op hebt.

Financieringspakketten op maat

Via uw dealer kunnen wij u helpen om de aankoop van nieuwe machines voor uw bedrijf te plannen en te financieren.

Uw dealer biedt u hiervoor een ruim assortiment financieringspakketten aan. Deze kunnen op uw cashflow worden afgestemd én uw investeringen optimaliseren.



Originele accessoires

New Holland is een wereldmerk. Met het oog op optimale prestaties in de meest uiteenlopende werkomstandigheden, hebben wij een uitgebreid assortiment van originele accessoires ontwikkeld voor de T3000-serie.

Deze kunnen door uw lokale dealer precies op maat van uw behoeften worden aangemeten.




Gespecialiseerde technici, onderdelen altijd in voorraad

Wij kennen ook het belang van de service. Uw dealer kan instaan voor de service en het onderhoud van al uw New Holland machines. Zowel voor de nieuwste als voor oudere machines heeft uw dealer een ruim assortiment reserveonderdelen in voorraad. Voorts zijn er ook verlengde garantie contracten mogelijk.



		T3010	T3020	T3030	T3040
Motor					
Type		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Max. vermogen ISO TR14396-2000/25/EC	(kW/pk)	25,9/35,3	31,9/43,5	35/47,7	39,9/54,4
Nominaal toerental	(t/min)	2800	2800	2800	2800
Maximum koppel ECE R24 bij motortoerental	(Nm bij t/min)	108,4 / 1200	129 / 1400	141 / 1200	162 / 1600
Cilinders / Aanzuiging	(aantal)	3 / Atm.	4 / Atm.	4 / Atm.	4 / Turbo
Cilinderinhoud	(cm ³)	1642	1995	2189	1995
Waterkoeling		●	●	●	●
Brandstoftank	(l)	40	40	40	40
Transmissie					
Diameter koppeling	(mm)	225	225	225	225
Standaard / kruiptransmissie		12 x 12/16 x 16	12 x 12/16 x 16	12 x 12/16 x 16	12 x 12/16 x 16
Shuttle type		Synchro	Synchro	Synchro	Synchro
Max. snelheid	(km/u)	30	30	30	30
Vooras					
Vierwielaandrijving (4WD)		●	●	●	●
Draaihoek wielen	(graden)	55	55	55	55
Mechanische 4WD-koppeling		●	●	●	●
Elektrohydraulische differentieelgrendel	(voor/achter)	●	●	●	●
Hydraulisch hef- en aftakassysteem achter					
Trekkrachtregeling		Gemengd	Gemengd	Gemengd	Gemengd
Hefvermogen aan de kogel achter	(kg)	1200	1200	1200	1200
Hefinrichting - Categorie 1		●	●	●	●
Max. aantal regelventielen achter		3	3	3	3
Aftakas achter 540 / 540E & rijafhankelijk		●	●	●	●
Hydraulisch hef- en aftakassysteem voor					
Hefvermogen aan de kogel voor	(kg)	400	400	400	400
Frontheif - Categorie 1		○	○	○	○
Vaste hefarmen		○	○	○	○
Frontaftakas 1000 t/min		○	○	○	○
Bestuurdersplatform					
Opgehangen op rubberen "silent blocks"		●	●	●	●
Deluxe stoel		●	●	●	●
Cabine – zoals boven, plus					
Verwarming en ventilatiesysteem		●	●	●	●
Airconditioning		○	○	○	○
Opengaande voor- en achterraut		●	●	●	●
Afmetingen					
A - Wielbasis	(mm)	1700	1700	1700	1760
B - Spoorbreedte voorwielen	(mm)	1016/1304	1107/1357	1107/1357	1107/1357
C - Spoorbreedte achterwielen	(mm)	1004/1192	1032/1262	1032/1262	1032/1262
D - Minimumbreedte	(mm)	1322	1380	1380	1380
E - Minimumhoogte - ROPS	(mm)	1900	1930	1930	1930
E - Minimumhoogte - Cabine	(mm)	2110	2140	2140	2140
F - Lengte incl. ballast	(mm)	3300	3300	3300	3360
Gewicht - ROPS	(kg)	1450	1460	1460	1480
Gewicht - Cabine	(kg)	1600	1610	1610	1630

● Standaard ○ Optie – Niet beschikbaar

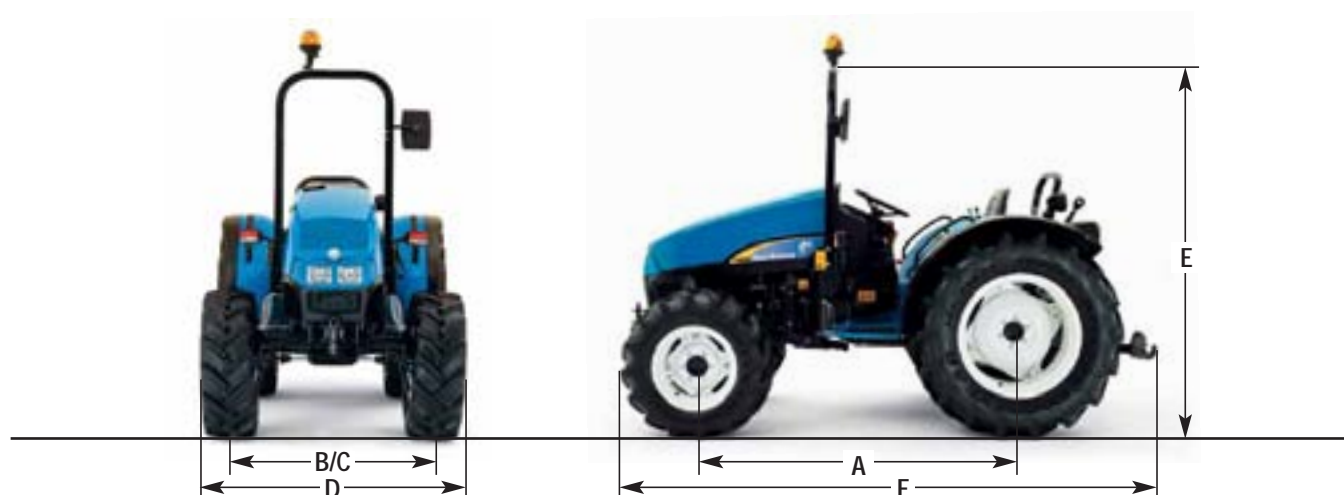



NEW HOLLAND. EEN ECHTE SPECIALIST IN UW LANDBOUWACTIVITEIT.

Bezoek onze website: www.newholland.com/nl



De specialist voor uw succes

New Holland verkiest **AMBRA** -smeermiddelen

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten.

Gepubliceerd door New Holland Brand Communications.
Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 12/06 - TP01 - (Turijn)
Cod. n. 60018/NLO

BIJ UW DEALER